



N.C.M s.r.l.
LIGHTING
POLES AND MASTS





CE certified Firm
 N°1608 CPD P028

N.C.M s.r.l. (Italija) TROLEIBUSŲ KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOS

Daugiabriaunė, karštai cinkuota EN1461 kontaktinio tinklo atrama, pagaminta iš presuotų plieno S355 lakštų, suvirintų išilgai į kūgį. Atrama 1,5m įleidžiama į betoninį ar metalinį pamatą, arba įkasama tiesiai į žemę. Aptarnavimo anga su durimis ir antivandaline spyna, yra papildomai sustiprinta. Atramos aukštis **H** m, apatinis diametras **D** mm, viršutinis diametras **d** mm, metalo storis **S** mm, galima įtempimo pakrova **F** kN (7m aukštyje virš žemės paviršiaus). Atramos viršūnė baigiasi 60 mm diametro adapteriu, skirtu bet kokio tipo gembei montuoti. Atramoje integruotos ventiliacinės, kabelio užvedimo angos ir įžeminimo išvadas. Dimensijų nuokrypis ne didesnis nei 1%.

Atrama papildomai gali būti nudažyta bet kuria RAL spalva (įskaitant RAL7016).

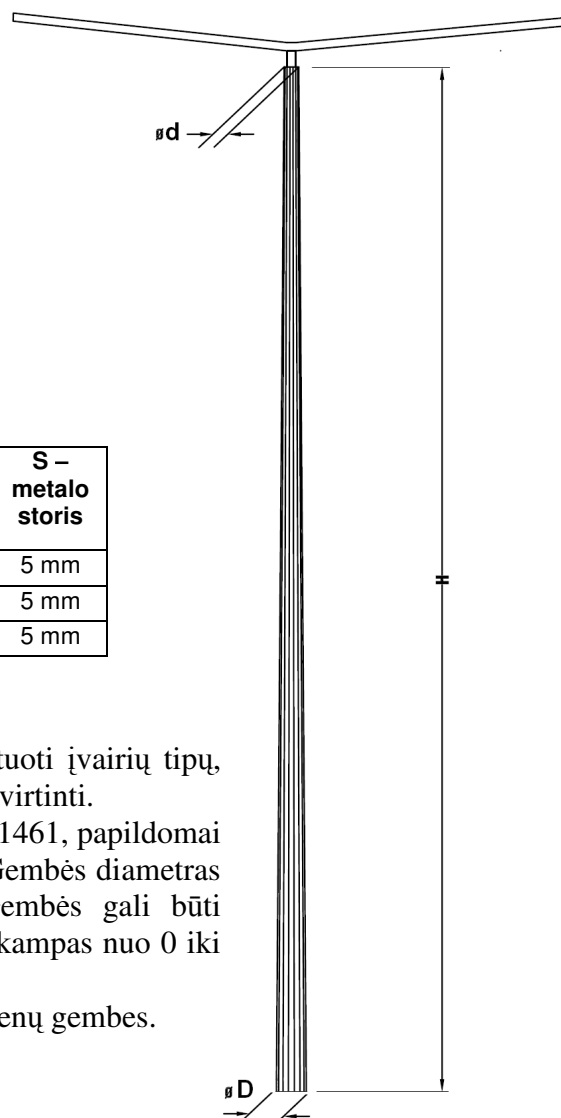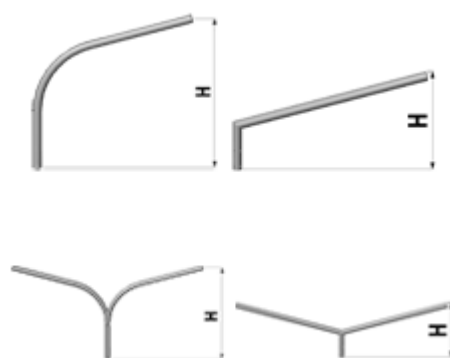

Atramų duomenų lentelė:

Kodas	H – aukštis	F – apkrova	D - Ø apatinis diametras	d - Ø viršutinis diametras	Gembės adapterio diametras	S – metalo storis
ET 11,5/8	11,5 m	8 kN	400 mm	220 mm	60 mm	5 mm
ET 11,5/10	11,5 m	10 kN	412 mm	240 mm	60 mm	5 mm
ET 11,5/12	11,5 m	12 kN	427 mm	255 mm	60 mm	5 mm

Ant troleibusų kontaktinio tinklo atramų galima sumontuoti įvairių tipų formų, matmenų gembes, skirtas gatvių apšvietimo šveistuvams tvirtinti.

Gembės gaminamos iš S235 plieno, karštai cinkuotos EN1461, papildomai gali būti dažomos bet kokia RAL spalva (įskaitant RAL7016). Gembės diametras 60mm, pasirinktinai galimi ilgiai: 1m; 1,5m; 2m; 2,5m. Gembės gali būti vienišakės arba dvišakės. Pasirinktinai galimas gembės polinkio kampas nuo 0 iki 15 laipsnių.

Pagal užsakymą galima pagaminti norimos formos, matmenų gembes.

Oficialus gamintojo atstovas Baltijos šalyse:

UAB „Baltic agency service“ Savanorių pr. 197, LT-02300 Vilnius

Mob.tel.: +37061213278 El.paštas: vilnius@baltic-as.eu www.baltic-as.eu

